

PORTE SCORREVOLI

Sliding doors



VULCANO VS 60/80

VULCANO VS 60: 650 mm
VULCANO VS 80: 765 mm

• CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Compatto ma con un'ampia superficie espositiva;
Compact but with a large display surface;
- Adatto a piccola, media e grande distribuzione;
Suitable for small, medium and large distribution;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Ottimizzazione del sistema di pulizia;
Optimization of the cleaning system;
- Vasca realizzata senza l'uso di CFC;
Tank made without using CFCs;
- Non canalizzabile;
Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
Easy installation, ready to use.

• DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Spalle cieche coibentate (spessore 50 mm cad.) in lamiera verniciata con luci a led integrate;
Insulated blind side walls (depth 50 mm each) in pre-painted sheet with integrated led lights;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Porte scorrevoli in vetrocamera;
Double-glazed sliding doors;
- Sbrinamento a fermata;
Off-cycle defrosting;
- Sbrinamento elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for "C" version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola per versioni CG (con gruppo) e SG (senza gruppo);
Valve refrigerating system for CG versions (built-in unit) and SG versions (without condensing unit);
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

- Versioni Salumi e Latticini (SL):

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;

Cold cuts and Dairy products versions (SL):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder;

- Versioni Frutta e Verdura (FV) per Vulcano VS prof. 80:

nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox), dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;

Fruit and Vegetables versions (FV) for Vulcano VS depth 80:

no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), equipped with price holder, inclined upper mirror;

- Versioni Carne preconfezionata (C):


nr. 4 ripiani in lamiera verniciata atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo.

Pre-packed meat versions (C):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder.

• VERSIONI DISPONIBILI:

Available versions:

- Con gruppo incorporato (CG);
Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
Without condensing unit (SG);
-  Versione in acciaio inox;
Stainless steel version;
- **R290** (A richiesta/On request).

• TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE

Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
Ventilated (V).

VULCANO
VS

• DISPONIBILE NELLE MISURE:

Available in the following dimensions:

Dimensioni / Dimensions: **VULCANO VS 60 SL / C**
LUNGHEZZE / LENGTHS

125 **150** **187**

L. **1350** mm L. **1600** mm L. **1975** mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **650** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **1980** mm

ALTEZZA CON RUOTE / HEIGHT WITH WHEELS: **2080** mm

Dimensioni / Dimensions: **VULCANO VS 80 SL / FV / C**
LUNGHEZZE / LENGTHS

125 **150** **187** **200**

L. **1350** mm L. **1600** mm L. **1975** mm L. **2100** mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **765** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **2030** mm

ALTEZZA CON RUOTE / HEIGHT WITH WHEELS: **2130** mm

• TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)

Working temperature (°C)

+ 3°C	+ 5°C	SL	Salumi e Latticini <i>Cold cuts and Dairy products</i>
+ 6°C	+ 8°C	FV	Frutta e Verdura <i>Fruit and Vegetables</i>
0°C	+ 2°C	C	Carne preconfezionata <i>Pre-packed meat</i>

- Dati di collaudo: temperatura +25°C / umidità relativa 60%

- Testing data: temperature +25°C / relative humidity 60%

• ADATTO AD ESPORRE:

Suitable for displaying:



• COLORI RAL STANDARD

Standard Ral colours

FINITURA

FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

GRIGIO / GREY


SPALLE LATERALI STANDARD
STANDARD SIDE WALLS

R290  *** R290** (A richiesta/On request)

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 60


VULCANO VS 60 refrigerated vertical display

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS:

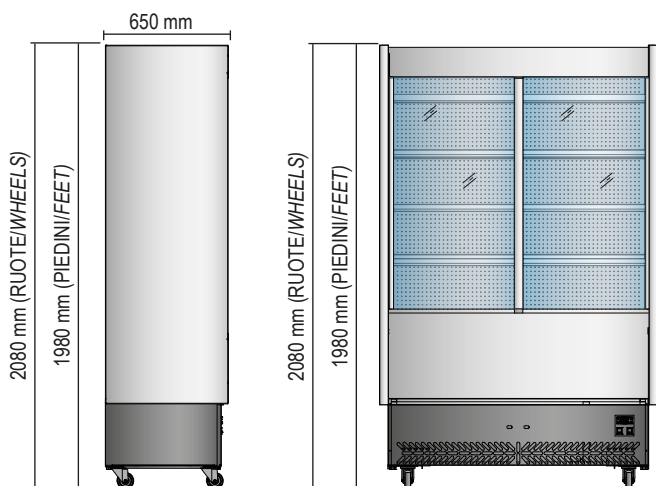

VULCANO VS - 60 - SL

VS Porte scorrevoli / Sliding doors
SL Salumi e Latticini
 Cold cuts and Dairy products

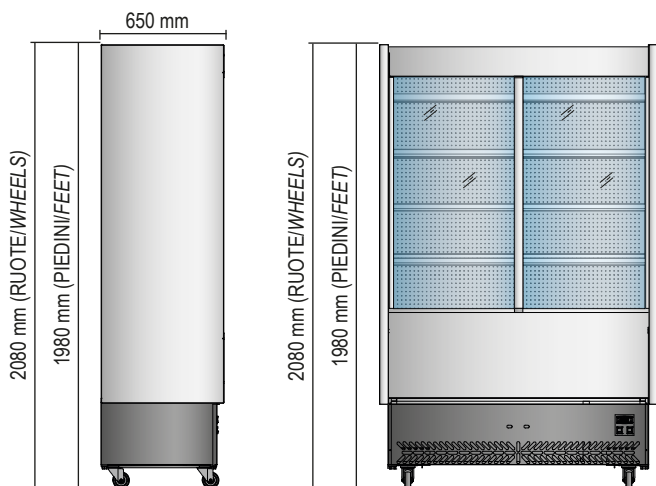

VULCANO VS - 60 - C

VS Porte scorrevoli / Sliding doors
C Carne preconfezionata
 Pre-packed meat

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

VULCANO VS 60, con spalle cieche coibentate e porte scorrevoli in vetrocamera, non canalizzabile. Adatto ad esporre salumi, latticini e carne preconfezionata.

VULCANO VS 60 with insulated blind side walls and double-glazed sliding doors, non multiplexable. Suitable for displaying cold cuts, dairy products and pre-packed meat.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle cieche coibentate (spessore 50 mm cad.) in lamiera verniciata con luci a led integrate;
Insulated blind side walls (depth 50 mm each) in pre-painted sheet with integrated led lights;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Porte scorrevoli in vetrocamera;
Double-glazed sliding doors;
- Sbrinamento a fermata;
Off-cycle defrosting;
- Sbrinamento elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for "C" version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola per versioni CG (con gruppo) e SG (senza gruppo);
Valve refrigerating system for CG versions (built-in unit) and SG versions (without condensing unit);
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

- Versioni Salumi e Latticini (SL):

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;

Cold cuts and Dairy products versions (SL):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder;

- Versioni Carne preconfezionata (C):

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo.

Pre-packed meat versions (C):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder.

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 60

VULCANO VS 60 refrigerated vertical display

VULCANO VS - 60









R290 (A richiesta/On request)

 Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 50 mm each)

	LUNGHEZZE / LENGTHS		
	125	150	187
	1350 mm	1600 mm	1975 mm
SL Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i>			
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1370 W 6,88 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1025 W 5,42 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce: nr. 2 plafoniere laterali Maximum electric power consumption by the side lights	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione SL Salumi e Latticini Display surface SL Cold cuts and Dairy products	1,78 m ²	2,16 m ²	2,66 m ²
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1375 W	1650 W	1980 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	SL Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i> +3°C / +5°C		
C Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i>			
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1370 W 6,88 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1025 W 5,42 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A
Assorbimento in fase di sbrinamento (dotazione standard) CG con gruppo e SG senza gruppo. V Ventilato Steady state electrical input during defrosting phase (standard set-up) CG with built-in unit and SG without condensing unit. V Ventilated	900 W 4,09 A	1160 W 5,27 A	1530 W 6,90 A
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera: nr. 2 plafoniere laterali (led rosa) Maximum electric power consumption by the side lights (pink led)	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione C Carne preconfezionata Display surface C Pre-packed meat	1,78 m ²	2,16 m ²	2,66 m ²
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1625 W	1950 W	2431 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	C Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i> 0°C / +2°C		
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)		
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%		
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)		

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 60









VULCANO VS 60 refrigerated vertical display

CG		Versione con gruppo incorporato / Built-in unit	SL/C
V		Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration	
CODICE / CODE		DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>		<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>SL</p>	VS60125SL	VULCANO VS 60 SL - 125	
	VS60150SL	VULCANO VS 60 SL - 150	
	VS60187SL	VULCANO VS 60 SL - 187	
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>		<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>SL</p>	VS60125SLINOX	VULCANO VS 60 SL - 125	
	VS60150SLINOX	VULCANO VS 60 SL - 150	
	VS60187SLINOX	VULCANO VS 60 SL - 187	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>		<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>C</p>	VS60125CA	VULCANO VS 60 C - 125	
	VS60150CA	VULCANO VS 60 C - 150	
	VS60187CA	VULCANO VS 60 C - 187	
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>		<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>C</p>	VS60125CAINOX	VULCANO VS 60 C - 125	
	VS60150CAINOX	VULCANO VS 60 C - 150	
	VS60187CAINOX	VULCANO VS 60 C - 187	

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 60

VULCANO VS 60 refrigerated vertical display



VULCANO VS - 60

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit		SL/C
V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration		
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>	<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO</p> <p>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT</p>	
 <p>SL</p>	VS60125SLSG	VULCANO VS 60 SL - 125 - SG
	VS60150SLSG	VULCANO VS 60 SL - 150 - SG
	VS60187SLSG	VULCANO VS 60 SL - 187 - SG
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>	<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO</p> <p>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT</p>	
 <p>SL</p>	VS60125SLINOXSG	VULCANO VS 60 SL - 125 - SG
	VS60150SLINOXSG	VULCANO VS 60 SL - 150 - SG
	VS60187SLINOXSG	VULCANO VS 60 SL - 187 - SG
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>	<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO</p> <p>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, WITHOUT CONDENSING UNIT</p>	
 <p>C</p>	VS60125CASG	VULCANO VS 60 C - 125 - SG
	VS60150CASG	VULCANO VS 60 C - 150 - SG
	VS60187CASG	VULCANO VS 60 C - 187 - SG
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>	<p>VULCANO VS 60 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO</p> <p>VULCANO VS 60, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, WITHOUT CONDENSING UNIT</p>	
 <p>C</p>	VS60125CAINOXSG	VULCANO VS 60 C - 125 - SG
	VS60150CAINOXSG	VULCANO VS 60 C - 150 - SG
	VS60187CAINOXSG	VULCANO VS 60 C - 187 - SG



MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS:

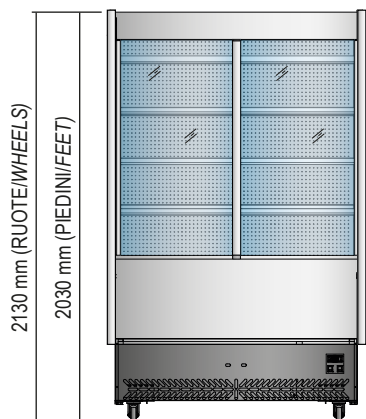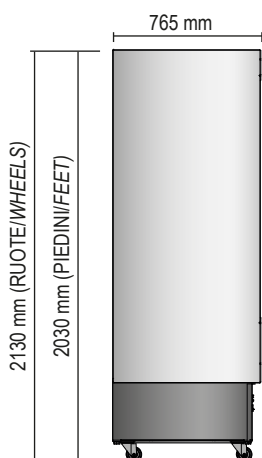

VULCANO VS - 80 - SL
VS Porte scorrevoli / Sliding doors
SL Salumi e Latticini
 Cold cuts and Dairy products

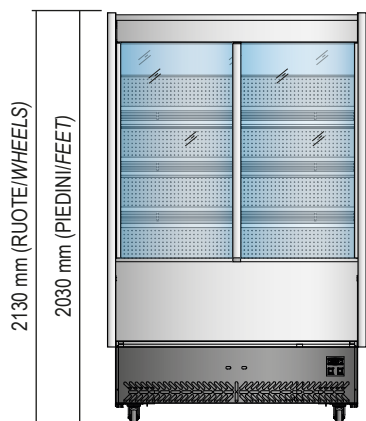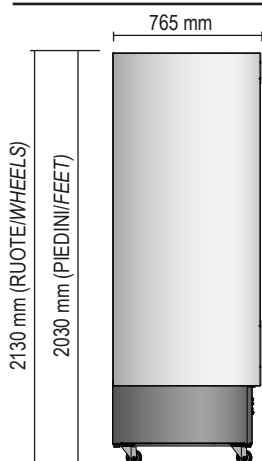

VULCANO VS - 80 - FV
VS Porte scorrevoli / Sliding doors
FV Frutta e Verdura
 Fruit and Vegetables

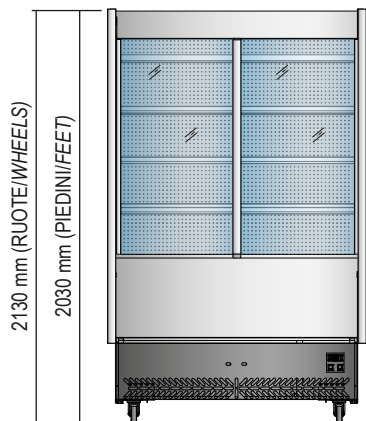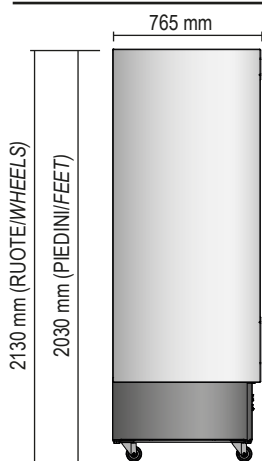

VULCANO VS - 80 - C
VS Porte scorrevoli / Sliding doors
C Carne preconfezionata
 Pre-packed meat

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

VULCANO VS 80, con spalle cieche coibentate e porte scorrevoli in vetrocamera, non canalizzabile. Adatto ad esporre salumi e latticini, frutta e verdura, carne preconfezionata.
 VULCANO VS 80 with insulated blind side walls and double-glazed sliding doors, non multiplexable. Suitable for displaying cold cuts and dairy products, fruit and vegetables, pre-packed meat.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle cieche coibentate (spessore 50 mm cad.) in lamiera verniciata con luci a led integrate;
Insulated blind side walls (depth 50 mm each) in pre-painted sheet with integrated led lights;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Porte scorrevoli in vetrocamera;
Double-glazed sliding doors;
- Sbrinatorio a fermata;
Off-cycle defrosting;
- Sbrinatorio elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for "C" version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola per versioni CG (con gruppo) e SG (senza gruppo);
Valve refrigerating system for CG versions (built-in unit) and SG versions (without condensing unit);
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

- Versioni Salumi e Latticini (SL):

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;

Cold cuts and Dairy products versions (SL):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder;

- Versioni Frutta e Verdura (FV):

nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox), dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;

Fruit and Vegetables versions (FV):

no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), equipped with price holder, inclined upper mirror;

- Versioni Carne preconfezionata (C):

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata atossica oppure in acciaio inox (per versioni inox) regolabili in altezza, dotati di portaprezzo.

Pre-packed meat versions (C):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal or in stainless steel (for stainless steel version), adjustable in height, equipped with price holder.

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display

VULCANO VS - 80









R290 * **R290** (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.)
Length including side walls (thickness 50 mm each)

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	125	150	187	200
	1350 mm	1600 mm	1975 mm	2100 mm
SL Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i> FV Frutta e Verdura / <i>Fruit and Vegetables</i>				
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1370 W 6,88 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A	1910 W 10,80 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1025 W 5,42 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A	1705 W 8,90 A
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce: nr. 2 plafoniere laterali Maximum electric power consumption by the side lights	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione SL Salumi e Latticini Display surface SL Cold cuts and Dairy products	2,54 m ²	3,02 m ²	3,79 m ²	4,04 m ²
Superficie di esposizione FV Frutta e Verdura Display surface FV Fruit and Vegetables	1,38 m ²	1,68 m ²	2,10 m ²	2,22 m ²
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1375 W	1650 W	1980 W	2200 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	SL Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i> +3°C / +5°C FV Frutta e Verdura / <i>Fruit and Vegetables</i> +6°C / +8°C			
C Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i>				
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1370 W 6,88 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A	1910 W 10,80 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	1025 W 5,42 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A	1705 W 8,90 A
Assorbimento in fase di sbrinamento (dotazione standard) CG con gruppo e SG senza gruppo. V Ventilato Steady state electrical input during defrosting phase (standard set-up) CG with built-in unit and SG without condensing unit. V Ventilated	900 W 4,09 A	1160 W 5,27 A	1530 W 6,90 A	1660 W 7,54 A
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera: nr. 2 plafoniere laterali (led rosa) Maximum electric power consumption by the side lights (pink led)	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione C Carne preconfezionata Display surface C Pre-packed meat	2,54 m ²	3,02 m ²	3,79 m ²	4,04 m ²
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1625 W	1950 W	2431 W	2600 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	C Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i> 0°C / +2°C			
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)			
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%			
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A)		richiesta / On request)	

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display

CG		Versione con gruppo incorporato / Built-in unit	SL/FV
V		Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration	
CODICE / CODE		DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>SL</p>	VS80125SL	VULCANO VS 80 SL - 125	
	VS80150SL	VULCANO VS 80 SL - 150	
	VS80187SL	VULCANO VS 80 SL - 187	
	VS80200SL	VULCANO VS 80 SL - 200	
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>SL</p>	VS80125SLINOX	VULCANO VS 80 SL - 125	
	VS80150SLINOX	VULCANO VS 80 SL - 150	
	VS80187SLINOX	VULCANO VS 80 SL - 187	
	VS80200SLINOX	VULCANO VS 80 SL - 200	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR FRUIT AND VEGETABLES, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>FV</p>	VS80125FV	VULCANO VS 80 FV - 125	
	VS80150FV	VULCANO VS 80 FV - 150	
	VS80187FV	VULCANO VS 80 FV - 187	
	VS80200FV	VULCANO VS 80 FV - 200	
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR FRUIT AND VEGETABLES, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>FV</p>	VS80125FVINOX	VULCANO VS 80 FV - 125	
	VS80150FVINOX	VULCANO VS 80 FV - 150	
	VS80187FVINOX	VULCANO VS 80 FV - 187	
	VS80200FVINOX	VULCANO VS 80 FV - 200	

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display

VULCANO VS - 80

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit **SL/FV**

V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

	VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION	VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO , ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO	VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT
--	--	--	--

	VS80125SLSG	VULCANO VS 80 SL - 125 - SG	
	VS80150SLSG	VULCANO VS 80 SL - 150 - SG	
SL	VS80187SLSG	VULCANO VS 80 SL - 187 - SG	
	VS80200SLSG	VULCANO VS 80 SL - 200 - SG	

	VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION	VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX , ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO	VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT
--	--	--	--

	VS80125SLINOXSG	VULCANO VS 80 SL - 125 - SG	
	VS80150SLINOXSG	VULCANO VS 80 SL - 150 - SG	
SL	VS80187SLINOXSG	VULCANO VS 80 SL - 187 - SG	
	VS80200SLINOXSG	VULCANO VS 80 SL - 200 - SG	

	VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION	VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO , ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, SENZA GRUPPO	VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR FRUIT AND VEGETABLES, WITHOUT CONDENSING UNIT
--	--	--	---





	VS80125FVSG	VULCANO VS 80 FV - 125 - SG	
	VS80150FVSG	VULCANO VS 80 FV - 150 - SG	
FV	VS80187FVSG	VULCANO VS 80 FV - 187 - SG	
	VS80200FVSG	VULCANO VS 80 FV - 200 - SG	

	VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION	VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX , ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, SENZA GRUPPO	VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR FRUIT AND VEGETABLES, WITHOUT CONDENSING UNIT
--	--	--	---

	VS80125FVINOXSG	VULCANO VS 80 FV - 125 - SG	
	VS80150FVINOXSG	VULCANO VS 80 FV - 150 - SG	
FV	VS80187FVINOXSG	VULCANO VS 80 FV - 187 - SG	
	VS80200FVINOXSG	VULCANO VS 80 FV - 200 - SG	

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display

CG		Versione con gruppo incorporato / Built-in unit	C
V		Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration	
CODICE / CODE		DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
 <p>VERSIONE VERNICIATO PAINTED VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, PAINTED VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>C</p>	VS80125CA	VULCANO VS 80 C - 125	
	VS80150CA	VULCANO VS 80 C - 150	
	VS80187CA	VULCANO VS 80 C - 187	
	VS80200CA	VULCANO VS 80 C - 200	
 <p>VERSIONE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL VERSION</p>		<p>VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, CON GRUPPO</p> <p><i>VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, STAINLESS STEEL VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, BUILT-IN UNIT</i></p>	
 <p>C</p>	VS80125CAINOX	VULCANO VS 80 C - 125	
	VS80150CAINOX	VULCANO VS 80 C - 150	
	VS80187CAINOX	VULCANO VS 80 C - 187	
	VS80200CAINOX	VULCANO VS 80 C - 200	

MURALE REFRIGERATO VULCANO VS 80

VULCANO VS 80 refrigerated vertical display

VULCANO VS - 80

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit **C**

V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION



**VERSIONE VERNICIATO
PAINTED VERSION**

VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE **VERNICIATO**, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO

VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, **PAINTED** VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, WITHOUT CONDENSING UNIT



VS80125CASG
VS80150CASG

VULCANO VS 80 C - 125 - SG

VULCANO VS 80 C - 150 - SG

C

VS80187CASG
VS80200CASG

VULCANO VS 80 C - 187 - SG

VULCANO VS 80 C - 200 - SG



**VERSIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VERSION**

VULCANO VS 80 PORTE SCORREVOLI, VERSIONE **ACCIAIO INOX**, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO

VULCANO VS 80, SLIDING DOORS, **STAINLESS STEEL** VERSION, FOR PRE-PACKED MEAT, WITHOUT CONDENSING UNIT



VS80125CAINOXSG
VS80150CCAINOXSG

VULCANO VS 80 C - 125 - SG

VULCANO VS 80 C - 150 - SG

C




VS80187CAINOXSG
VS80200CAINOXSG

VULCANO VS 80 C - 187 - SG

VULCANO VS 80 C - 200 - SG

MURALE REFRIGERATO VULCANO 60

VULCANO 60 refrigerated vertical display







CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
RIPSUPV6060	VULCANO 60 - 60	 <p>RIPIANO SUPPLEMENTARE IN LAMIERA VERNICIATA COLORE BIANCO + STAFFE + PORTAPREZZO</p> <p>WHITE PAINTED SHEET METAL ADDITIONAL SHELF + BRACKETS + WHITE PRICE HOLDER</p>
RIPSUPV6080	VULCANO 60 - 80	
RIPSUPV60100	VULCANO 60 - 100	
RIPSUPV60125	VULCANO 60 - 125	
RIPSUPV60140	VULCANO 60 - 140	
RIPSUPV60150	VULCANO 60 - 150	
RIPSUPV60187	VULCANO 60 - 187	
GRIFEPROD60	VULCANO 60 - 60 L. 579,60 mm	 <p>GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONE H 80 mm</p> <p>WHITE PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm</p>
GRIFEPROD80	VULCANO 60 - 80 L. 779,60 mm	
GRIFEPROD100	VULCANO 60 - 100 L. 979,60 mm	
GRIFEPROD125	VULCANO 60 - 125 L. 1234,60 mm	
GRIFEPROD140	VULCANO 60 - 140 L. 1380 mm	
GRIFEPROD150	VULCANO 60 - 150 L. 1480 mm	
GRIFEPROD187	VULCANO 60 - 187 L. 930,60 mm (2 PCS)	
DIVISRIPV60	VULCANO 60 VERNICIATO / PAINTED	<p>DIVISORIO RIPIANI IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 250 x 150H mm</p> <p>WHITE PLASTIFIED SHELF DIVIDER DIMENSIONS 250 x 150H mm</p> 
DIVISVASV60	VULCANO 60 VERNICIATO / PAINTED	<p>DIVISORIO VASCA IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 380 x 150H mm</p> <p>WHITE PLASTIFIED TANK DIVIDER DIMENSIONS 380 x 150H mm</p> 
RIPSUPV6060I	VULCANO 60 - 60	 <p>RIPIANO SUPPLEMENTARE IN ACCIAIO INOX + STAFFE + PORTAPREZZO</p> <p>STAINLESS STEEL ADDITIONAL SHELF + BRACKETS + WHITE PRICE HOLDER</p>
RIPSUPV6080I	VULCANO 60 - 80	
RIPSUPV60100I	VULCANO 60 - 100	
RIPSUPV60125I	VULCANO 60 - 125	
RIPSUPV60140I	VULCANO 60 - 140	
RIPSUPV60150I	VULCANO 60 - 150	
RIPSUPV60187I	VULCANO 60 - 187	

* VULCANO 60 VERSIONE VERNICIATO / VULCANO 60 PAINTED VERSION

* VULCANO 60 VERSIONE ACCIAIO INOX
VULCANO 60 STAINLESS STEEL VERSION




MURALE REFRIGERATO VULCANO 60

VULCANO 60 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
* VULCANO 60 VERSIONE ACCIAIO INOX / VULCANO 60 STAINLESS STEEL VERSION	GRIFEPROD60G	VULCANO 60 - 60 L. 579,60 mm	
	GRIFEPROD80G	VULCANO 60 - 80 L. 779,60 mm	
	GRIFEPROD100G	VULCANO 60 - 100 L. 979,60 mm	
	GRIFEPROD125G	VULCANO 60 - 125 L. 1234,60 mm	
	GRIFEPROD140G	VULCANO 60 - 140 L. 1380 mm	
	GRIFEPROD150G	VULCANO 60 - 150 L. 1480 mm	
	GRIFEPROD187G	VULCANO 60 - 187 L. 930,60 mm (2 PCS)	
		GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONE H 80 mm	
		GREY PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm	
DIVISRIPV60G	VULCANO 60 ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	DIVISORIO RIPIANI IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONI 250 x 150H mm	
		GREY PLASTIFIED SHELF DIVIDER DIMENSIONS 250 x 150H mm	
DIVISVASV60G	VULCANO 60 ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	DIVISORIO VASCA IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONI 380 x 150H mm	
		GREY PLASTIFIED TANK DIVIDER DIMENSIONS 380 x 150H mm	
ILLRIPV60BLED	VULCANO 60 - 60		
ILLRIPV80BLED	VULCANO 60 - 80		
ILLRIPV100BLED	VULCANO 60 - 100		
ILLRIPV125BLED	VULCANO 60 - 125		
ILLRIPV140BLED	VULCANO 60 - 140		
ILLRIPV150BLED	VULCANO 60 - 150		
ILLRIPV187BLED	VULCANO 60 - 187		
		ILLUMINAZIONE BIANCA A LED PER RIPIANO	
		WHITE LED SHELF LIGHTING	
ILLRIPV60RLED	VULCANO 60 - 60		
ILLRIPV80RLED	VULCANO 60 - 80		
ILLRIPV100RLED	VULCANO 60 - 100		
ILLRIPV125RLED	VULCANO 60 - 125		
ILLRIPV140RLED	VULCANO 60 - 140		
ILLRIPV150RLED	VULCANO 60 - 150		
ILLRIPV187RLED	VULCANO 60 - 187		
		ILLUMINAZIONE ROSA A LED PER RIPIANO	
		PINK LED SHELF LIGHTING	
RUOV60	VULCANO 60	KIT DI NR. 4 RUOTE KIT OF NO. 4 WHEELS	


MURALE REFRIGERATO VULCANO 60

VULCANO 60 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
TROPICALIZZA	VULCANO 60	<p>SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE TROPICALIZZATA: VERSIONE CON GRUPPO INCORPORATO PER CLASSE CLIMATICA 4 (CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO +30°C TEMPERATURA AMBIENTE E 60% UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE)</p> <p><i>TROPICALIZED: BUILT-IN UNIT VERSION FOR CLIMATIC CLASS 4 (WORKING CONDITIONS +30°C ROOM TEMPERATURE AND 60% ROOM RELATIVE HUMIDITY)</i></p>
HZEST	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	SUPPLEMENTO - 60 Hz / <i>PRICE SURCHARGE - 60 Hz</i> 230V 1P 60 Hz
	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	SPINA NON STANDARD <i>NON-STANDARD PLUG</i>
RESPTC	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	RESISTENZA SUPPLEMENTARE PTC <i>ADDITIONAL PTC HEATER</i>
VECM-6	VULCANO 60 - 100 / 125 / 140 / 150 / 187 *	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN ACCIAIO INOX CON ACCESSORI <i>STAINLESS STEEL CONDENSATE COLLECTION TANK WITH ACCESSORIES</i>
VECM-6I	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN ACCIAIO INOX CON ACCESSORI + INTERRUOTTORE ON/OFF <i>STAINLESS STEEL CONDENSATE COLLECTION TANK WITH ACCESSORIES + ON / OFF SWITCH</i>
INTNERO9005MURALE	VULCANO 60	<p>SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE VARIAZIONE COLORE INTERNO MURALE E BASAMENTO (VERNICIATO IN COLORE NERO RAL 9005)</p> <p><i>COLOR VARIATION OF INTERNAL PANELS OF THE DISPLAY COUNTER AND BASE (PAINTED BLACK RAL 9005)</i></p> <p> SPALLE INVARIATE RAL 9016 <i>SIDE WALLS REMAIN UNCHANGED RAL 9016</i></p> 
SPAVU9005	DISPONIBILE SOLO PER VULCANO 60 VC <i>AVAILABLE ONLY FOR VULCANO 60 VC</i>	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE COPIA SPALLE COLORE NERO (RAL 9005) INTERNO/ESTERNO <i>INTERNAL / EXTERNAL BLACK (RAL 9005) SIDE WALLS</i>
		 IMBALLO IN GABBIA LEGNO (PREZZI NETTI) <i>WOODEN CRATE PACKAGING (NET PRICES)</i>
GABBIAV6060	VULCANO 60 - 60	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 780x710x2210 H mm
GABBIAV6080	VULCANO 60 - 80	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 990x710x2210 H mm
GABBIAV60100	VULCANO 60 - 100	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 1190x710x2210 H mm
GABBIAV60125	VULCANO 60 - 125	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 1440x710x2210 H mm
GABBIAV60140	VULCANO 60 - 140	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 1590x710x2210 H mm
GABBIAV60150	VULCANO 60 - 150	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 1690x710x2210 H mm
GABBIAV60187	VULCANO 60 - 187	DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i> 2070x710x2210 H mm
ISPM	VULCANO 60	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE <i>PACKAGING TREATED WITH FUMIGATION</i>

MURALE REFRIGERATO VULCANO 60

VULCANO 60 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
UCE5-4	VULCANO 60 SL - 60 RESA - YIELD: 732 W T.E.: -10°C	 VULCANO 60 SL UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS
UCE6-4	VULCANO 60 SL - 80 RESA - YIELD: 1110 W T.E.: -10°C	<ul style="list-style-type: none"> - POSIZIONABILE FINO A 15 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESSE CURVE E RISALITE) <i>TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 15 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)</i> - COMPLETA DI INDICATORE DI LIQUIDO E FILTRO COMPLETE WITH LIQUID INDICATOR AND FILTER - PREZZI NON COMPRESIVI DI TUBI E RACCORDI <i>PRICES DO NOT INCLUDE PIPES AND FITTINGS</i> - TENSIONE ALIMENTAZIONE: 230V 1P 50Hz <i>POWER SUPPLY: 230V 1P 50Hz</i>
UCE8-4	VULCANO 60 SL -100/125 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	
UCE9-4	VULCANO 60 SL - 140/150 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	
UCE10-4	VULCANO 60 SL - 187 RESA - YIELD: 2613 W T.E.: -10°C	
UCE6-4	VULCANO 60 C - 60 RESA - YIELD: 1110 W T.E.: -10°C	
UCE8-4	VULCANO 60 C - 80/100 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	<ul style="list-style-type: none"> - POSIZIONABILE FINO A 15 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESSE CURVE E RISALITE) <i>TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 15 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)</i> - COMPLETA DI INDICATORE DI LIQUIDO E FILTRO COMPLETE WITH LIQUID INDICATOR AND FILTER - PREZZI NON COMPRESIVI DI TUBI E RACCORDI <i>PRICES DO NOT INCLUDE PIPES AND FITTINGS</i> - TENSIONE ALIMENTAZIONE: 230V 1P 50Hz <i>POWER SUPPLY: 230V 1P 50Hz</i>
UCE9-4	VULCANO 60 C -125/140 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	
UCE10-4	VULCANO 60 C - 150 RESA - YIELD: 2613 W T.E.: -10°C	
UCE11-4	VULCANO 60 C - 187 RESA - YIELD: 3288 W T.E.: -10°C	
		<ul style="list-style-type: none"> - POSIZIONABILE FINO A 15 mt (DISTANZA MASSIMA COMPRESSE CURVE E RISALITE) <i>TO BE INSTALLED AT A DISTANCE UP TO 15 mt (MAXIMUM DISTANCE INCLUDING CURVES AND LIFTS)</i> - COMPLETA DI INDICATORE DI LIQUIDO E FILTRO COMPLETE WITH LIQUID INDICATOR AND FILTER - PREZZI NON COMPRESIVI DI TUBI E RACCORDI <i>PRICES DO NOT INCLUDE PIPES AND FITTINGS</i> - TENSIONE ALIMENTAZIONE: 380V 3P 50Hz <i>POWER SUPPLY: 380V 3P 50Hz</i>
		SUPPLEMENTO UNITÀ REMOTA 230V 1P 60 Hz PRICE SURCHARGE REMOTE UNIT 230V 1P 60 Hz

* PER UNITA' REFRIGERANTI DI MAGGIORE POTENZA SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI.
FOR MORE POWERFUL REMOTE UNITS PLEASE CONTACT OUR OFFICES.


MURALE REFRIGERATO VULCANO 80

VULCANO 80 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
RIPSUPV80100	VULCANO 80 - 100	RIPIANO SUPPLEMENTARE IN LAMIERA VERNICIATA COLORE BIANCO + STAFFE + PORTAPREZZO WHITE PAINTED SHEET METAL ADDITIONAL SHELF + BRACKETS + WHITE PRICE HOLDER
RIPSUPV80125	VULCANO 80 - 125	
RIPSUPV80140	VULCANO 80 - 140	
RIPSUPV80150	VULCANO 80 - 150	
RIPSUPV80187	VULCANO 80 - 187	
RIPSUPV80200	VULCANO 80 - 200	
RIPSUPV80125	2 per/for VULCANO 80 - 250	
RIPSUPV80150	2 per/for VULCANO 80 - 300	
GRIFEPROD100	VULCANO 80 - 100 L. 979,60 mm	GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI H 80 mm WHITE PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm
GRIFEPROD125	VULCANO 80 - 125 L. 1234,60 mm	
GRIFEPROD140	VULCANO 80 - 140 L. 1380 mm	
GRIFEPROD150	VULCANO 80 - 150 L. 1480 mm	
GRIFEPROD187	VULCANO 80 - 187 L. 930,60 mm (2 PCS)	
GRIFEPROD100	2 per/for VULCANO 80 - 200 L. 979,60 mm	
GRIFEPROD125	2 per/for VULCANO 80 - 250 L. 1234,60 mm	
GRIFEPROD150	2 per/for VULCANO 80 - 300 L. 1480 mm	
DIVISRIPV80	VULCANO 80 VERNICIATO / PAINTED	DIVISORIO RIPIANO IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 370 x 150H mm WHITE PLASTIFIED SHELF DIVIDER DIMENSIONS 370 x 150H mm
DIVISVASV80	VULCANO 80 VERNICIATO / PAINTED	DIVISORIO VASCA IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 450 x 150H mm WHITE PLASTIFIED TANK DIVIDER DIMENSIONS 450 x 150H mm
RIPSUPV80100I	VULCANO 80 - 100	RIPIANO SUPPLEMENTARE IN ACCIAIO INOX + STAFFE + PORTAPREZZO STAINLESS STEEL ADDITIONAL SHELF + BRACKETS + WHITE PRICE HOLDER
RIPSUPV80125I	VULCANO 80 - 125	
RIPSUPV80140I	VULCANO 80 - 140	
RIPSUPV80150I	VULCANO 80 - 150	
RIPSUPV80187I	VULCANO 80 - 187	
RIPSUPV80200I	VULCANO 80 - 200	
RIPSUPV80125I	2 per/for VULCANO 80 - 250	
RIPSUPV80150I	2 per/for VULCANO 80 - 300	
GRIFEPROD100G	VULCANO 80 - 100 L. 979,60 mm	GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONE H 80 mm GREY PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm
GRIFEPROD125G	VULCANO 80 - 125 L. 1234,60 mm	
GRIFEPROD140G	VULCANO 80 - 140 L. 1380 mm	
GRIFEPROD150G	VULCANO 80 - 150 L. 1480 mm	
GRIFEPROD187G	VULCANO 80 - 187 L. 930,60 mm (2 PCS)	
GRIFEPROD100G	2 per/for VULCANO 80 - 200 L. 979,60 mm	
GRIFEPROD125G	2 per/for VULCANO 80 - 250 L. 1234,60 mm	
GRIFEPROD150G	2 per/for VULCANO 80 - 300 L. 1480 mm	






* VULCANO 80 VERSIONE VERNICIATO / VULCANO 80 PAINTED VERSION

* VULCANO 80 VERSIONE ACCIAIO INOX
VULCANO 80 STAINLESS STEEL VERSION






MURALE REFRIGERATO VULCANO 80

VULCANO 80 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
* VULCANO 80 VERSIONE ACCIAIO INOX VULCANO 80 STAINLESS STEEL VERSION	DIVISRIPV80G	<p>DIVISORIO RIPIANI IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONI 370 x 150H mm</p> <p>GREY PLASTIFIED SHELF DIVIDER DIMENSIONS 370 x 150H mm</p> 
	DIVISVASV80G	<p>DIVISORIO VASCA IN FILO PLASTIFICATO COLORE GRIGIO DIMENSIONI 450 x 150H mm</p> <p>GREY PLASTIFIED TANK DIVIDER DIMENSIONS 450 x 150H mm</p> 
ILLRIPV100BLED	VULCANO 80 - 100	 <p>ILLUMINAZIONE BIANCA A LED PER RIPIANO WHITE LED SHELF LIGHTING</p>
ILLRIPV125BLED	VULCANO 80 - 125	
ILLRIPV140BLED	VULCANO 80 - 140	
ILLRIPV150BLED	VULCANO 80 - 150	
ILLRIPV187BLED	VULCANO 80 - 187	
ILLRIPV200BLED	VULCANO 80 - 200	
ILLRIPV125BLED	2 per/for VULCANO 80 - 250	
ILLRIPV150BLED	2 per/for VULCANO 80 - 300	
ILLRIPV100RLED	VULCANO 80 - 100	 <p>ILLUMINAZIONE ROSA A LED PER RIPIANO PINK LED SHELF LIGHTING</p>
ILLRIPV125RLED	VULCANO 80 - 125	
ILLRIPV140RLED	VULCANO 80 - 140	
ILLRIPV150RLED	VULCANO 80 - 150	
ILLRIPV187RLED	VULCANO 80 - 187	
ILLRIPV200RLED	VULCANO 80 - 200	
ILLRIPV125RLED	2 per/for VULCANO 80 - 250	
ILLRIPV150RLED	2 per/for VULCANO 80 - 300	
RUOV80	VULCANO 80	<p>KIT DI NR. 4 RUOTE KIT OF NO. 4 WHEELS</p> 
TROPICALIZZA	VULCANO 80	<p>SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE TROPICALIZZATA: VERSIONE CON GRUPPO INCORPORATO PER CLASSE CLIMATICA 4 (CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO +30°C TEMPERATURA AMBIENTE E 60% UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE)</p> <p>TROPICALIZED: BUILT-IN UNIT VERSION FOR CLIMATIC CLASS 4 (WORKING CONDITIONS +30°C ROOM TEMPERATURE AND 60% ROOM RELATIVE HUMIDITY)</p>

MURALE REFRIGERATO VULCANO 80




VULCANO 80 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
HZEST	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE 230V 1P 60 Hz
	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	SPINA NON STANDARD NON-STANDARD PLUG
RESPTC	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	RESISTENZA SUPPLEMENTARE PTC ADDITIONAL PTC HEATER
VECM	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN ACCIAIO INOX CON ACCESSORI STAINLESS STEEL CONDENSATE COLLECTION TANK WITH ACCESSORIES
VECM-I	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN ACCIAIO INOX CON ACCESSORI + INTERRUTTORE ON/OFF STAINLESS STEEL CONDENSATE COLLECTION TANK WITH ACCESSORIES + ON / OFF SWITCH
INTNERO09005MURALE	VULCANO 80	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE VARIAZIONE COLORE INTERNO MURALE E BASAMENTO (VERNICIATO IN COLORE NERO RAL 9005) COLOR VARIATION OF INTERNAL PANELS OF THE DISPLAY COUNTER AND BASE (PAINTED BLACK RAL 9005)  SPALLE INVARIATE RAL 9016 SIDE WALLS REMAIN UNCHANGED RAL 9016
SPAVU9005	DISPONIBILE SOLO PER VULCANO 80 VC AVAILABLE ONLY FOR VULCANO 80 VC	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE COPPIA SPALLE COLORE NERO (RAL 9005) INTERNO/ESTERNO INTERNAL / EXTERNAL BLACK (RAL 9005) SIDE WALLS
GABBIAV80100	VULCANO 80 - 100	 IMBALLO IN GABBIA LEGNO (PREZZI NETTI) WOODEN CRATE PACKAGING (NET PRICES) DIMENSIONI / DIMENSIONS 1190x880x2210 H mm
GABBIAV80125	VULCANO 80 - 125	DIMENSIONI / DIMENSIONS 1440x880x2210 H mm
GABBIAV80140	VULCANO 80 - 140	DIMENSIONI / DIMENSIONS 1590x880x2210 H mm
GABBIAV80150	VULCANO 80 - 150	DIMENSIONI / DIMENSIONS 1690x880x2210 H mm
GABBIAV80187	VULCANO 80 - 187	DIMENSIONI / DIMENSIONS 2070x880x2210 H mm
GABBIAV80200	VULCANO 80 - 200	DIMENSIONI / DIMENSIONS 2190x880x2210 H mm
GABBIAV80250	VULCANO 80 - 250	DIMENSIONI / DIMENSIONS 2690x880x2210 H mm
GABBIAV80300	VULCANO 80 - 300	DIMENSIONI / DIMENSIONS 3190x880x2210 H mm
ISPM	VULCANO 80	 SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE PACKAGING WITH FUMIGATION TREATMENT



MURALE REFRIGERATO VULCANO 80

VULCANO 80 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
UCE8-4	VULCANO 80 SL/FV - 100/125 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	 VULCANO 80 SL/FV UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONO-FASE MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS
	VULCANO 80 SL/FV - 140/150 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	
	VULCANO 80 SL/FV - 187/200 RESA - YIELD: 2613 W T.E.: -10°C	
UCE9-4	VULCANO 80 SL/FV - 140/150 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	 VULCANO 80 C UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE MONOFASE MONOPHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS
	VULCANO 80 C - 100 RESA - YIELD: 1377 W T.E.: -10°C	
	VULCANO 80 C - 125/140 RESA - YIELD: 1941 W T.E.: -10°C	
UCE10-4	VULCANO 80 C - 150 RESA - YIELD: 2613 W T.E.: -10°C	 VULCANO 80 SL/FV/C UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE ERMETICHE TRIFASE THREE-PHASE HERMETIC REMOTE REFRIGERANT UNITS
	VULCANO 80 C - 187/200 RESA - YIELD: 3288 W T.E.: -10°C	
	VULCANO 80 SL/FV - 300	
UCE11-4	VULCANO 80 C - 250/300	SUPPLEMENTO UNITÀ REMOTA 230V 1P 60 Hz PRICE SURCHARGE REMOTE UNIT 230V 1P 60 Hz
	VULCANO 80 C - 250/300	
	VULCANO 80 C - 250/300	

* PER UNITÀ REFRIGERANTI DI MAGGIORE POTENZA SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI.
 FOR MORE POWERFUL REMOTE UNITS PLEASE CONTACT OUR OFFICES.